


KOCOM



2024

CATALOGO PRODUCTOS

INDICE

UNIFAMILIAR

1	KIT VIDEO PORTERO WI FI	KCV-S701/KC-S81M
2	KIT VIDEO PORTERO	KCV-S701SM/KC-MC20
3	KIT VIDEO PORTERO	KCV-464 Q81P

MULTIFAMILIAR

4 al 8	SISTEMA MULTIFAMILIAR DIGITAL 2 PARES	KLP-C420/420R
	SISTEMA MULTIFAMILIAR DIGITAL 4 PARES	KLP-C410/410R
	MONITOR COLOR	KCV-D376
	MONITOR COLOR	KCV-D436
	MICROTELEFONO	KIP-603
	CENTRAL CONSERJERIA	KIP-120
	MONITOR COLOR	KCV-464(AC)
	MONITOR COLOR	KCV-D464(DC)
	MICROTELEFONO	KIP-32G
	MICROTELEFONO	KIP-602GD
	CENTRAL CONSERJERIA	KAM-D340
	SISTEMA MULTIFAMILIAR ANALOGICO 2 PARES	KVL/KEL

AUDIO MULTIFAMILIAR

9	FRENTE MULTIFAMILIAR SOLO AUDIO	KAL/KEL
---	---------------------------------	---------

INTERCOMUNICADOR

10 al 11	CENTRAL DE INTERCOMUNICACION	KIP-620ML
	CENTRAL DE INTERCOMUNICACION	KIP-612ML
	INTERNO AUDIO PRIVADO	KIP-300
	INTERNO MANOS LIBRES	DS-2C
	SISTEMA DE INTERCOMUNICACION	KDP-Q81F/KDP-Q81T

CERRADURA

12	CERRADURA ELECTRICA	KDL-3750S
	CERRADURA ELECTRICA	KDL-310K

Wi Fi

NEW

UNIFAMILIAR



KIT VIDEO **WiFi**

KCV-S701IP/ KC-S81M



- Monitor Color de 7 LCD.
- Recibe notificaciones en su teléfono smartphone.
- Apertura de C.E: / Audio y Video desde smartphone.
- Captura de imágenes.
- Fácil instalación.
- Menú Táctil.



UNIFAMILIAR

MULTIFAMILIAR

AUDIO MULTIFAMILIAR

INTERCOMUNICADOR

CERRADURA



ESPECIFICACIONES

ENERGIA	100-240V~, 50/60Hz (464)
CONSUMO	Stand by 4.5 W, Max 15 W
MONTAJE	Montaje superficial
TEMPERATURA	0°C ~+40°C
DIMENSIONES	19,7 x 17,6 x 23 cm

FRENTE C/CAMARA

KC-S81M


NEW




UNIFAMILIAR

ESQUEMA ELECTRICO

Sistema Cableado:

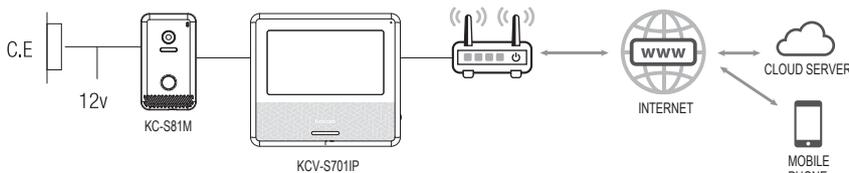

Sistema Wifi:

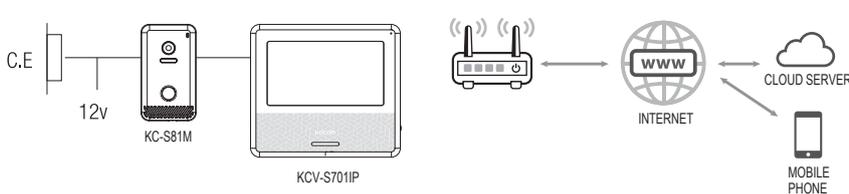

SMARTPHONE



MOVIL NO PROVISTO
IOS: 11.4 ó VERSIÓN SUPERIOR
ANDROID: 5.0 ó VERSIÓN SUPERIOR

KIT VIDEO PORTERO UNIFAMILIAR / MULTIFAMILIAR

KCV-T701SM / KC-MC20

- Kit de Video Portero Manos Libres
- 7" Pantalla Táctil AHD
- Sistema Compatible MULTIFAMILIAR (KLP C420) (KVL/KEL)
- Admite Cámara Color CCTV 1080P
- Admite Internos Adicionales (KIP-32G)
- Auto captura de Visitante 32 fotos
- Apertura Cerradura Eléctrica



ESPECIFICACIONES

ENERGIA	13,5 DC
CONSUMO	Stand by 1,7 W (±20%), 14 W (±20%) In load
MONTAJE	Montaje superficial
TEMPERATURA	0°C ~ +40°C
DIMENSIONES	21.8 x 11.9 x 2.2cm

INTERCOMUNICADOR KIP-32G



UNIFAMILIAR

FRENTE C/CAMARA KVL NEW




MULTIFAMILIAR

VIDEO PORTERO KLP-C420



MULTIFAMILIAR

ESQUEMA ELECTRICO

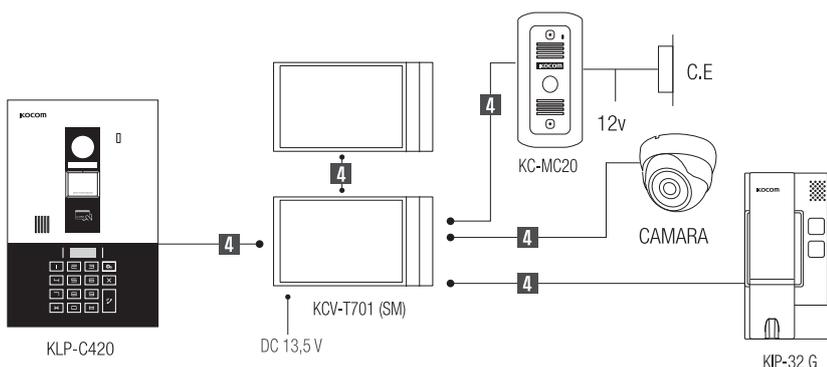

KIT VIDEO PORTERO

KCV-464 + Q81P


- KIT unifamiliar de video con portero
- Monitor LCD digital en color de 4.3"
- Alimentación free voltaje
- Comandos táctiles con menú OSD
- Apertura cerradura eléctrica
- Conexión de hasta 2 cámaras de puerta, 2 cámaras CCTV y 4 unidades interiores (Monitor con Subinterfono)
- Comunicación interna entre unidades interiores



ESPECIFICACIONES

ENERGIA	100-240V~, 50/60Hz (464)
CONSUMO	Stand by 1W(±20%), 8W(±20%) In load
MONTAJE	Montaje superficial
TEMPERATURA	0°C ~+40°C
DIMENSIONES	19.3 x 19.5 x 2.9cm

ESQUEMA ELECTRICO

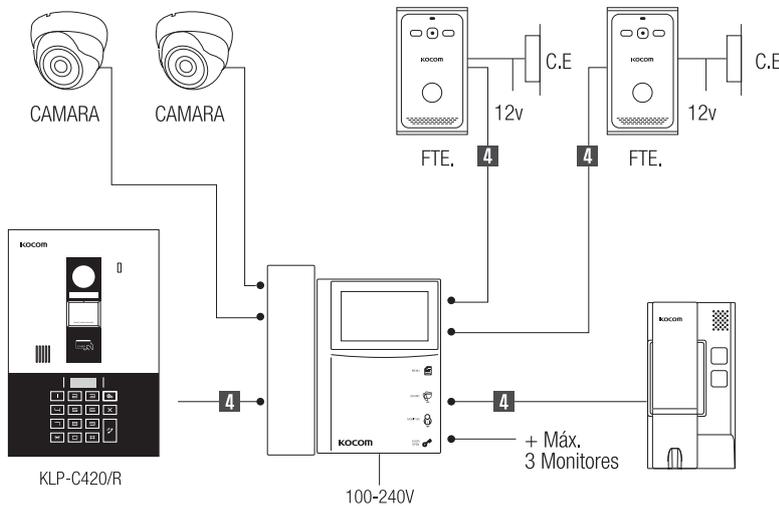

FRENTE C/CAMARA KC-MC20



UNIFAMILIAR

FRENTE C/CAMARA KC-S81M NEW



UNIFAMILIAR

VIDEO PORTERO KLP-C420



MULTIFAMILIAR

UNIFAMILIAR

MULTIFAMILIAR

AUDIO MULTIFAMILIAR

INTERCOMUNICADOR

CERRADURA



MULTIFAMILIAR



SISTEMA MULTIFAMILIAR DIGITAL 2 PARES

KLP-C420/420R

- Diseño simple y de lujo
- Conexión de hasta 4 KLP-C420
- Teclado táctil
- Apto central de conserjería con monitor
- Admite internos sólo audio ó monitor
- Capacidad 454 unidades funcionales
- Apertura cerradura eléctrica por password ó tarjeta RF ID (sólo línea R)



ESPECIFICACIONES

CONSUMO	DC 15V ± 1
TIEMPO DE ESPERA DE LLAMADA Y VIDEO	Tiempo de espera de 30 segundos después de la llamada, comunicación hasta 3 minutos
TIPO DE LLAMADA	Manos Libres (2 vías)
TEMPERATURA	-10°C ~ 50°C
MATERIAL Y MONTAJE	Aluminio, PC, ABS, Montaje Superficial
DIMENSIONES	17.4 x 26.3 x 1.5cm



MODELOS COMPATIBLES

KCV-464 (AC)
KCV-D454 (DC)

KAM-D340

KDP-602GD

KVS-A4/8P

KD-4AM


ACCESORIOS



KVL-40

TARJETA RF

ESQUEMA ELECTRICO

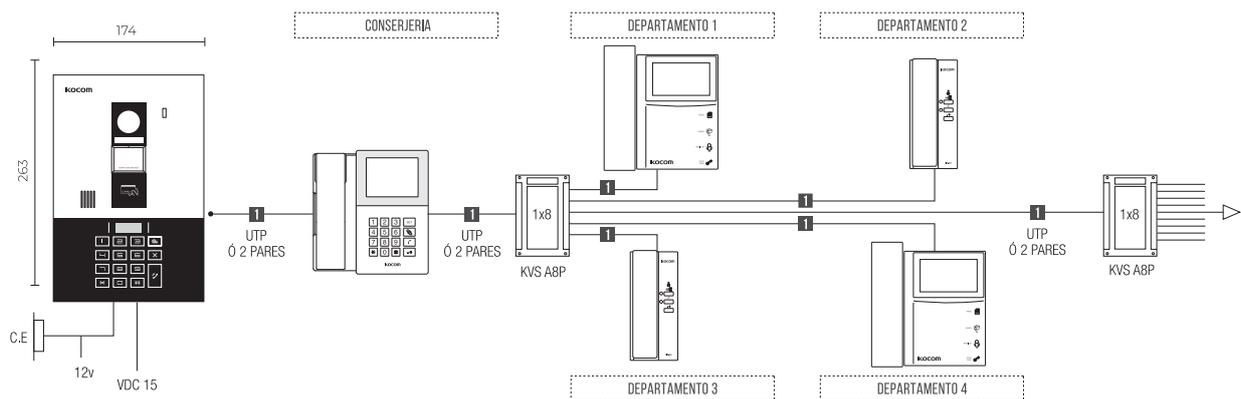

SISTEMA MULTIFAMILIAR DIGITAL 4 PARES

KLP-C410/410R

- Diseño simple y de lujo
- Conexión de hasta 5 KLP-C410/R
- Teclado táctil
- Apto central de conserjería sólo audio
- Admite internos sólo audio ó monitor
- Capacidad 454 unidades funcionales
- Apertura cerradura eléctrica por password ó tarjeta RF ID (sólo línea R)
- Salida de video para DVR



ESPECIFICACIONES

CONSUMO	DC 15V ~ 18V
TIEMPO DE ESPERA DE LLAMADA Y VIDEO	Tiempo de espera de 30 segundos después de la llamada, comunicación hasta 3 min. con la vivienda
TIPO DE LLAMADA	Manos Libres (2-way)
TEMPERATURA	-10°C - 50°C
MATERIAL Y MONTAJE	Aluminio, PC, ABS, Montaje Superficial
DIMENSIONES	17.4 x 26.3 x 1.5cm



MODELOS COMPATIBLES



KCV-D376(DC)

KCV-D436(DC)

KIP-603

KIP-120

KVS-104P


ACCESORIOS



KVL-40

TARJETA RF

ESQUEMA ELECTRICO

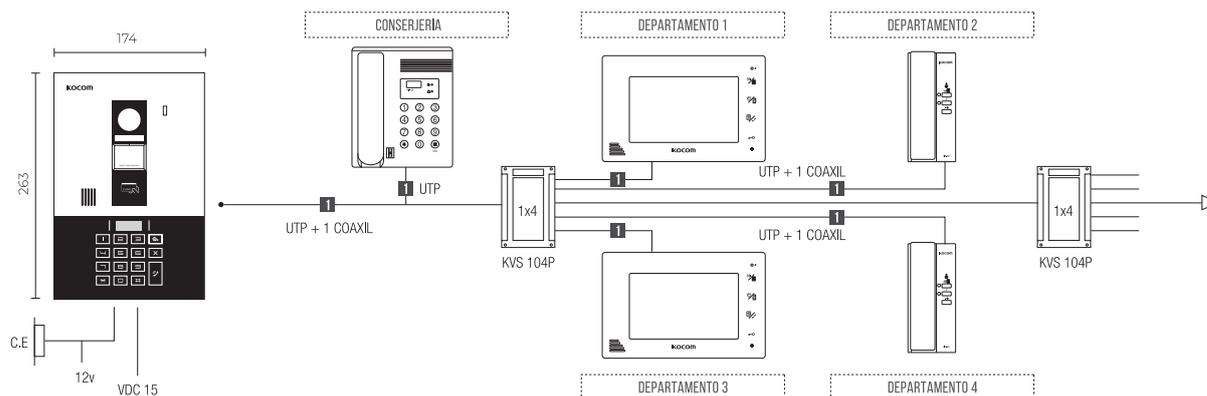

MONITOR COLOR

KCV-D376



- Monitor LCD DIGITAL en color de 7"
- Fácil de usar con el menú OSD y el botón de icono
- Comunicación entre la cámara de la puerta, el teléfono de guardia y el teléfono del vestíbulo
- Comunicación interna entre unidades interiores
- Conexión de hasta 2 cámaras de puerta y 2 monitores
- Admite tel. adicional sólo audio



ESPECIFICACIONES

ENERGIA	DC 15V-2A
CONSUMO	Stand by 2.5W, 13W(Max.)
TIPO DE LLAMADA	Manos libres
TEMPERATURA	0°C ~ +40°C
MONTAJE	Superficial
DIMENSIONES	22.2 x 14.4 x 3.3cm

MONITOR COLOR

KCV-D436



- Monitor LCD DIGITAL en color de 4.3"
- Fácil de usar con el menú OSD y el botón de icono
- Comunicación entre la cámara de la puerta, el teléfono de guardia y el teléfono del vestíbulo
- Conexión a frente palier interno privado



ESPECIFICACIONES

ENERGIA	DC 15V-2A
CONSUMO	Stand by 1W, In load 8.5W(±20%)
TIPO DE LLAMADA	Manos libres
TEMPERATURA	0°C ~ +40°C
MONTAJE	Superficial
DIMENSIONES	14 x 19.5 x 3.2cm

INTERCOMUNICADOR

KIP-603

- Teléfono sólo audio para departamento
- Apertura cerradura eléctrica
- Comunicación con central de conserjería



ESPECIFICACIONES

ENERGIA	DC 17 (±1V)
CONSUMO	1W (standard), 2W (máximo)
CONEXION	6 Wire
TEMPERATURA	0°C ~ +50°C
MONTAJE	Montaje superficial
DIMENSIONES	9.2 x 21 x 5.7cm

INTERCOMUNICADOR

KIP-120

- Central conserjería
- Display indicador
- Ampliación 10 centrales KIP-120 intercomunicadas
- Función desvío de llamadas



ESPECIFICACIONES

ENERGIA	DC 17V ±1V
CONSUMO	1W (standard), 2W (máximo)
CONEXION	5 Wire
MATERIAL	Plástico
MONTAJE	Montaje superficial
DIMENSIONES	16.5 x 22 x 8cm

MONITOR COLOR

KCV-464 (AC) KCV-D454 (DC)



- Monitor 4.5" LCD TFT Color
- Menú táctil con Asistencia OSD
- Comunicación con central de conserjería e internos adicionales línea (464) AC (D454) DC
- Ampliable a segundo frente palier privado y 2 cámaras CCTV

ESPECIFICACIONES

ENERGIA	100-240V~, 50/60Hz (464)
CONSUMO	Stand by 1W(±20%), 8W(±20%) In load
MONTAJE	Montaje superficial
TEMPERATURA	0°C ~+40°C
DIMENSIONES	19.3 x 19.5 x 2.9cm

INTERCOMUNICADOR

KIP-32G

- Teléfono adicional para KCV-464
- Comunicación interna con bloqueo al frente de calle
- Apertura de cerradura eléctrica



ESPECIFICACIONES

ENERGIA	DC 13±1V (Adaptor or monitor)
CONSUMO	2.5W (In Load)
CONEXION	4 Wire
SONIDO	Ringtone / 3 niveles
MONTAJE	Montaje superficial
DIMENSIONES	9.2 x 17.6 x 5.2cm

INTERCOMUNICADOR

KDP-602GD

- Teléfono interno para departamento sólo audio
- Apertura cerradura eléctrica
- Llamada a conserjería



ESPECIFICACIONES

MONTAJE	Montaje superficial
DIMENSIONES	9.2 x 21 x 5.7cm

MONITOR COLOR

KAM-D340



- Central de conserjería
- Monitor LCD DIGITAL en color de 4"
- Comunicación con frente de calle y departamentos
- Función de retención de llamadas desde frente de calle y transferencia al interno

ESPECIFICACIONES

ENERGIA	DC 15V
CONSUMO	Stand by 1.5W, Max 10W
TIPO DE LLAMADA	Privada
TEMPERATURA	0°C ~ +40°C
MONTAJE	Montaje superficial
DIMENSIONES	20.7 x 21.5 x 6cm



AUDIO MULTIFAMILIAR



SISTEMA MULTIFAMILIAR ANALÓGICO VIDEO PORTERO COLOR
2 PARES POR DEPARTAMENTO

KVL/KEL

- Frente con Cámara COLOR disponible en 2/4 y 8 pulsadores.
- Expander de ampliación 12 y 24 pulsadores.
- Tarjetero Transiluminado.
- Lente y Cámara con iluminación LED.
- Regulación de Potencia de Audio, entrante y saliente.
- Completamente en Aluminio y PVC.
- Apertura de Cerradura Eléctrica desde los departamentos o con accesorios adicional: I-BUTTON (Opcional)
- Admite 2 cámaras CCTV por cada departamento.



ESPECIFICACIONES

ENERGIA	DC 12V±1V
CONSUMO	Stand by 0,5W(±20%), 4,5 In load
MONTAJE	De embutir
TEMPERATURA	0°C ~ +40°C
DIMENSIONES	29,0x12,5 x 48,5cm



MODELOS COMPATIBLES

ACCESORIOS



KCV-464 (AC)



KCV-D464 (DC)



KCV-T701 (SM)




KPD-602 GD



I-BUTTON

ESQUEMA ELECTRICO

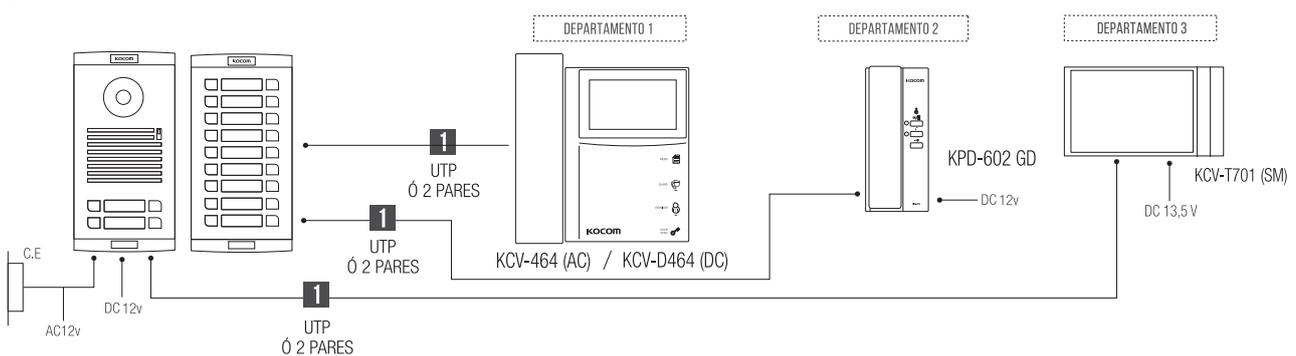

FRENTE SOLO AUDIO MULTIFAMILIAR


KAL/KEL

- Panel de entrada de audio del tipo de montaje superficial delgado y elegante
- Llamada, comunicación y apertura de cerradura eléctrica con teléfono KIP-304
- Voz clara y potente / control de volumen en 2 vías
- Capacidad 62 departamentos, admite 2 internos
- Tarjetero luminoso
- Conexión de cerradura eléctrica (NA y NC) disponible
- Función de alarma de seguridad por robo del frente master



ESPECIFICACIONES

ENERGIA	DC 12V±1V
TIPO DE LLAMADA	Manos Libres (2-way)
MONTAJE	Montaje superficial
CONEXION	3 + (n) Wire
DIMENSIONES	17.4 x 26.3 x 1.5cm

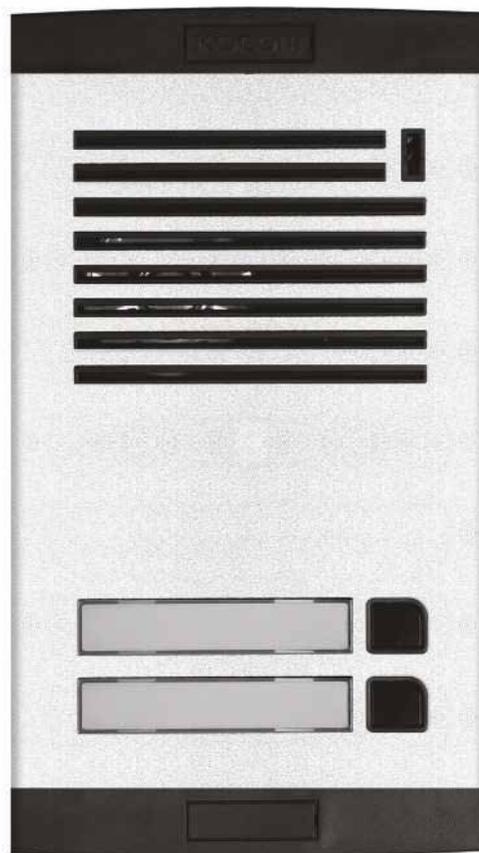

UNIFAMILIAR


MULTIFAMILIAR

AUDIO MULTIFAMILIAR

INTERCOMUNICADOR

CERRADURA

LINEA FRENTE MASTER

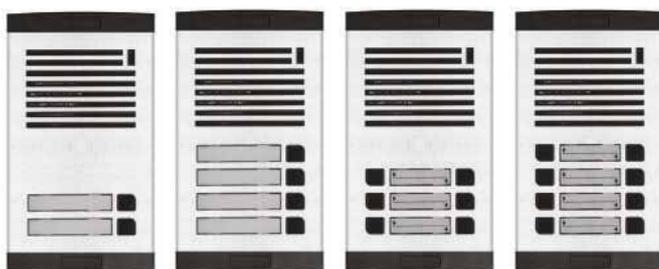


KAL-S302

KAL-S304

KAL-T306

KAL-T308

LINEA KEL (expander)



KEL-A308


KEL-AT316

TEL. INTERNO



KIP-304

ESQUEMA ELECTRICO

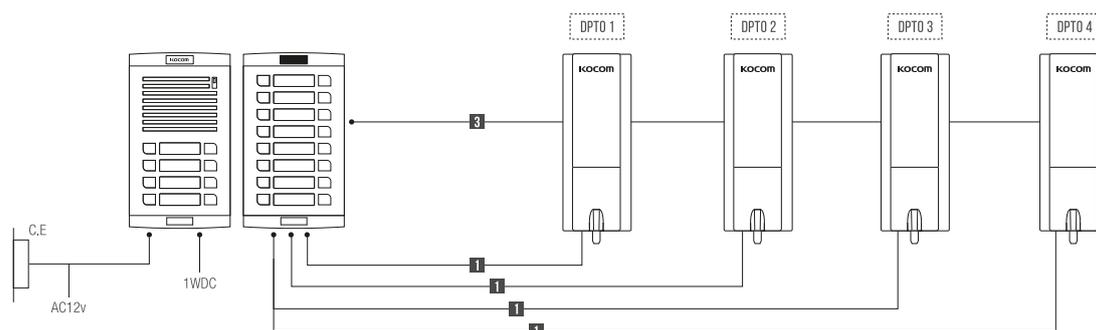

CENTRAL DE INTERCOMUNICACION

KIP-620ML

- Central múltiple de 20 canales
- Maestro (KIP-620ML) y Sub (KIP-300)
- Sistema telefónico
- Indicador LED llamada
- Fácil cableado e instalación (Caja de conexiones, montaje en la pared o escritorio) un par por interno

ESPECIFICACIONES

ENERGIA	DC 24V, 1A
TIPO DE LLAMADA	Auricular
MONTAJE	Superficial
CONEXION	1+(n) Wire
DIMENSIONES	17.5 x 17.5 x 5.5cm

CENTRAL DE INTERCOMUNICACION

KIP-612ML

- Central multiplex 11 canales
- Maestro (KIP-612ML) y Sub (KIP-300)
- Sistema telefónico
- Indicador Led de llamadas
- Fácil cableado e instalación (Monte en la pared o en el escritorio) un par por interno

ESPECIFICACIONES

ENERGIA	DC 24V, 1A
TIPO DE LLAMADA	Auricular
MONTAJE	Superficial
CONEXION	2 Wire
DIMENSIONES	9.2 x 21 x 5.7cm

INTERNO AUDIO PRIVADO

KIP-300

- Teléfono interno para KIP-612ML / 620ML
- Sonido electrónico suave
- Instalación fácil (2 hilos)

**ESPECIFICACIONES**

ENERGIA	Powered from KIP-612ML/620ML
TIPO DE LLAMADA	Auricular
MONTAJE	Montaje superficial
CONEXION	2 Wire
DIMENSIONES	7.5 x 17.6 x 5cm

INTERNO AUDIO MANOS LIBRES

DS-2C

- Interno manos libres para KIP-612ML / 620ML
- Sonido electrónico suave
- Instalación fácil (2 hilos)

**ESPECIFICACIONES**

ENERGIA	Powered from KIP-612ML/620ML
TIPO DE LLAMADA	Manos libres
MONTAJE	Montaje superficial
CONEXION	2 Wire
DIMENSIONES	9.9 x 13.1 x 3cm



KDP-Q81 F/KDP-Q81T

NEW

- KIT Intercomunicador.
- Portero eléctrico unifamiliar
- Ampliable a 4 puestos internos.
- Audio manos libres.
- Alimentación AC.
- Apertura cerradura eléctrica.




ESPECIFICACIONES

ENERGIA	100-240V~, 50/60Hz (464)
CONSUMO	Stand by 1.3W, Max 2.6W
MONTAJE	Montaje superficial
TEMPERATURA	0°C ~ +40°C
DIMENSIONES	11.9 x 17 x 3 cm



ESQUEMA ELECTRICO

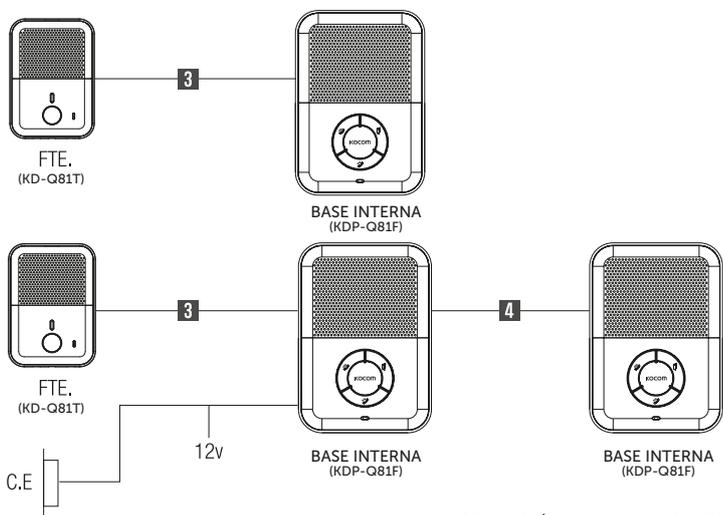

INSTALACIÓN MÁXIMA 400 MTS

BASE INTERNA MANOS LIBRES
KDP-Q81T
NEW



UNIFAMILIAR

CERRADURA ELECTRICA

KDL-3750S

- Password ó tarjeta RF ID
- Capacidad 50 tarjetas RF ID
- Modelo tipo estandar Picaporte
- Teclado luminoso táctil
- Alimentación 4 AA baterías
- Detección de puerta abierta
-  **Bluetooth™**

ESPECIFICACIONES

ENERGIA	4 x AA Alkalina
MONTAJE	Superficie/Embutido
INGRESO	Teclado/Tarjeta RF ID



CERRADURA ELECTRICA

KDL-310K

- Password general y password maestro
- Opción teclado luminosos
- Alimentación 4 AA baterías
- Modelo tipo cerrojo
- Traba de emergencia
- Muy rápida instalación

ESPECIFICACIONES

ENERGIA	4 x AA Alkalina
MONTAJE	Sobre superficie
INGRESO	Teclado/Password



2024

CATALOGO
PRODUCTOS

KOCOM